


# Quick Start Guide

## Pedestal Sump Pump


Read your manual for installation, operation, and safety information.  
This guide neither supplements nor replaces the Owner's Manual.




1. Attach discharge pipe to the pump discharge. Drill a 1/8" anti-airlock hole as shown.
2. Connect a check valve to the discharge pipe. Be sure the flow is away from the pump.

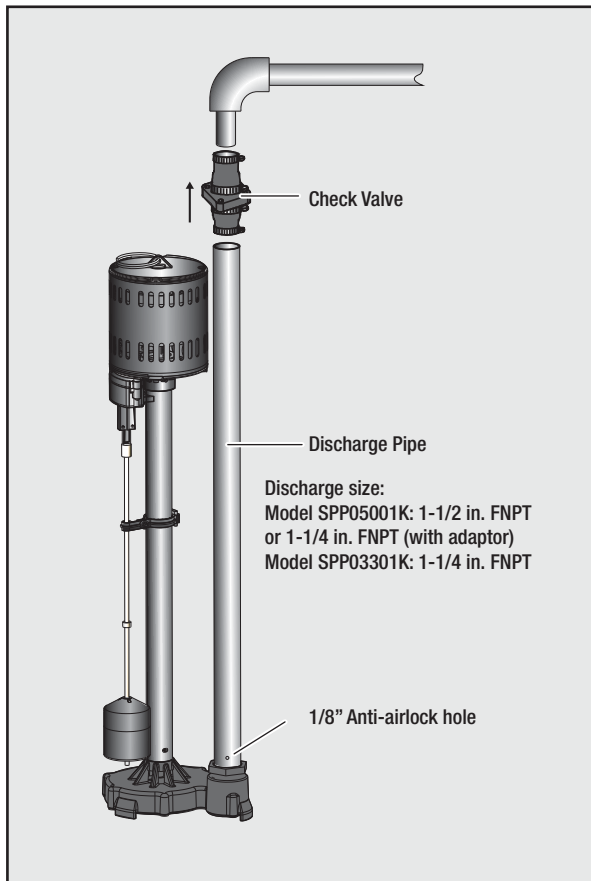

3. Ensure Pit/Basin is clear of all debris. Lower the pump into the center of the sump pit or sump basin. Pit/Basin should be at least 12" diameter and 18" deep.

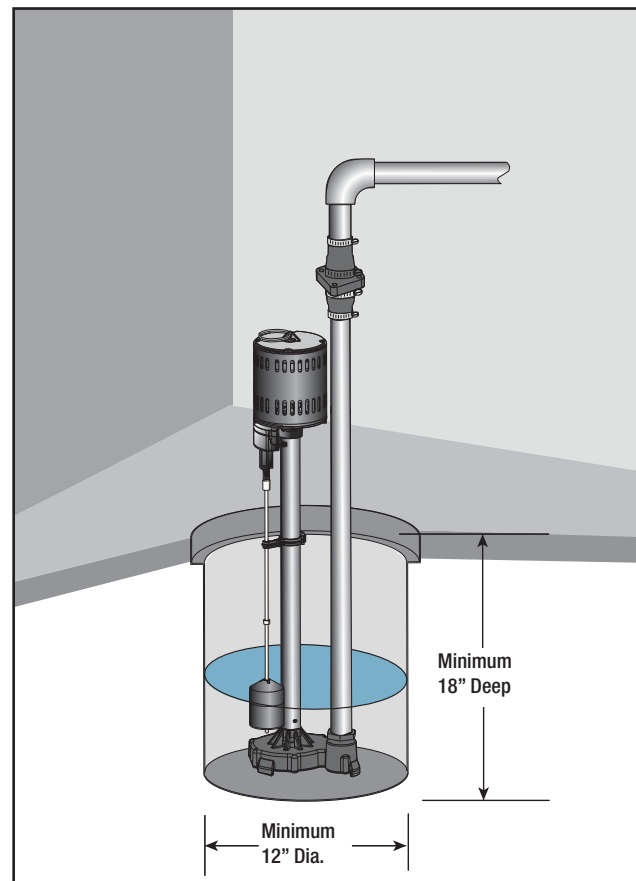

4. Plug into a GFCI protected outlet.
5. Check the pump's operation by filling the sump pit or basin with water.

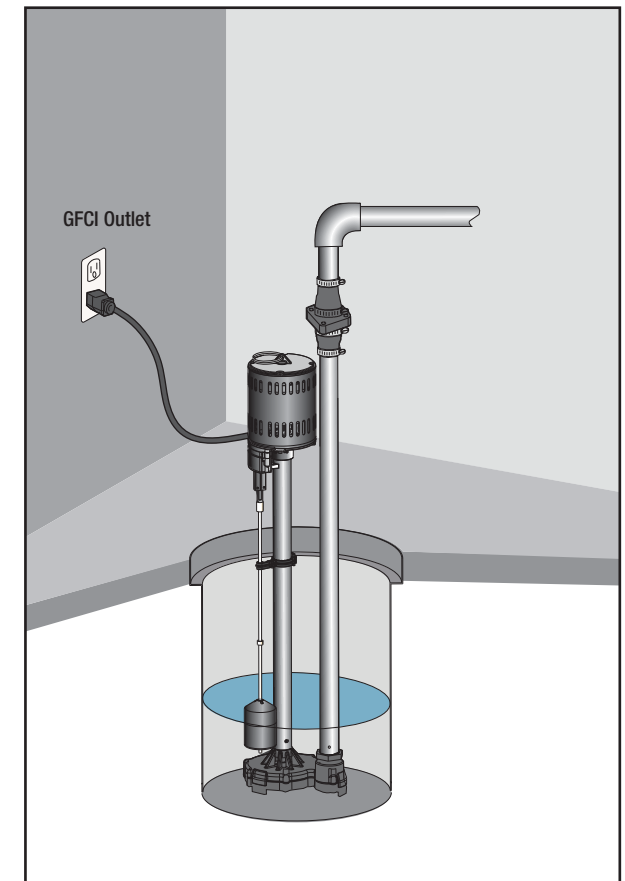

**NOTE:** The Float Switch comes pre-assembled. Refer to your owner's manual if you need to adjust the ON and OFF position of the float switch.

# Guide de démarrage rapide/Guía de Inicio Rápido

## Pompe de puisard sur piédestal Bomba De Sumidero De Pedestal

Lire le manuel pour l'installation, l'exploitation et informations de sécurité. Ce guide ni suppléments, ni remplace le manuel du propriétaire.

Lea su manual para instalación, operación e información de seguridad. Esta guía no complementa ni reemplaza el Manual del Usuario.



1. Fixez le tuyau d'évacuation à la sortie de la pompe. Percez un trou anti-sas de 1/8" tel qu'illustré.
2. Connectez un clapet anti-retour à la conduite d'évacuation. Assurez-vous que le débit est éloigné de la pompe.




1. Conecte la tubería de descarga a la descarga de la bomba. Haga un orificio de 1/8", como se muestra, para evitar la formación de bolsas de aire.
2. Conecte una válvula de retención a la tubería de descarga. Asegúrese de que el flujo esté lejos de la bomba.

3. Assurez-vous que la fosse/le bassin est exempt de tout débris. Descendre la pompe dans le centre de la fosse de vidange ou le bassin. La fosse/le bassin doit avoir au moins 12" de diamètre et 18" de profondeur.

3. Asegúrese de que la fosa/el depósito esté libre de residuos. Baje la bomba al centro de la fosa o del depósito del sumidero. La fosa o el depósito deben tener al menos 12" de diámetro y 18" de profundidad.

4. Branchez-la dans une prise protégée par GFCI.
5. Vérifiez le fonctionnement de la pompe en remplissant la fosse puisard ou le bassin d'eau.

4. Conecte a una toma protegida con un interruptor de circuito con falla a tierra (ICFT).
5. Compruebe el funcionamiento de la bomba llenando de agua la fosa o el depósito del sumidero.

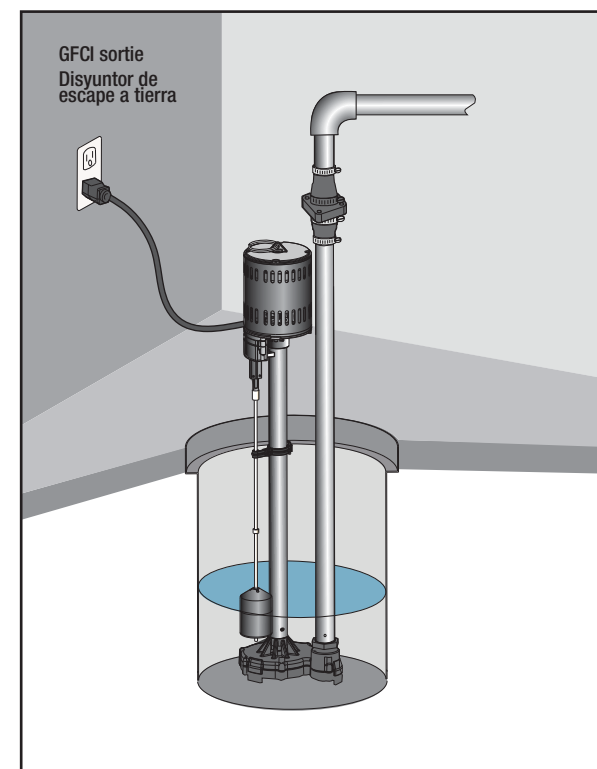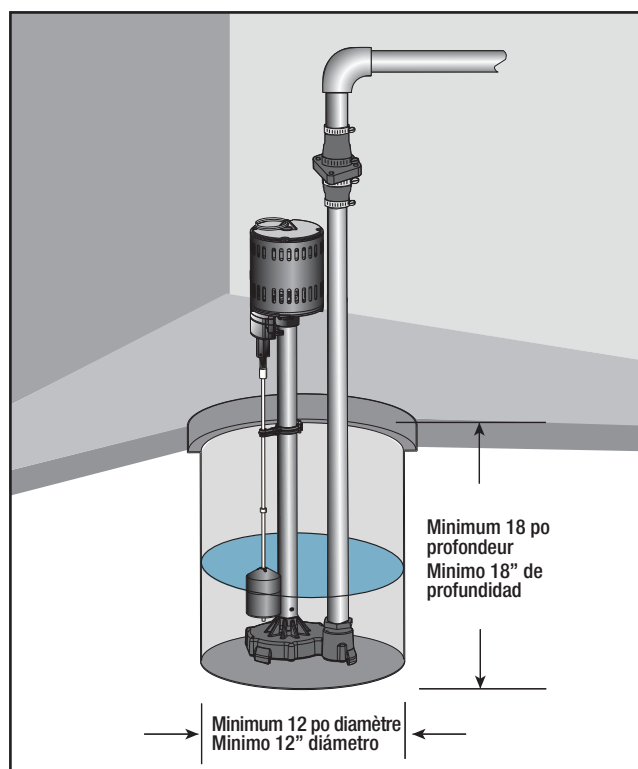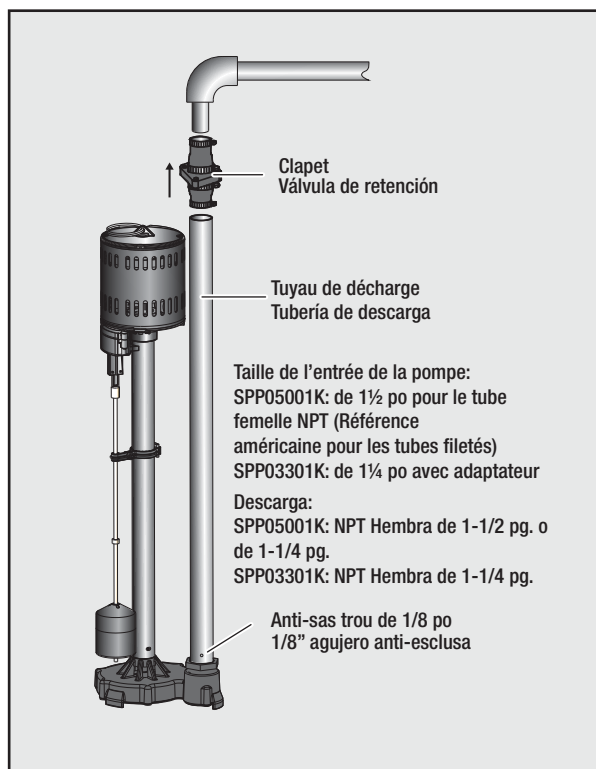

REMARQUE : L'interrupteur à flotteur est livré pré-assemblé. Reportez-vous à votre manuel du propriétaire si vous devez régler la position ON et OFF de l'interrupteur à flotteur.  
NOTA: El interruptor del flotador viene preensamblado. Consulte el manual del propietario si necesita ajustar la posición de ENCENDIDO y APAGADO del interruptor del flotador.